


# Verbrauchsmaterial - Haustechnik

7.01	Weich-PVC-Klebeband	
7.02	Betonband Verpackungsband Abdeck-Klebeband Aluminium-Klebeband	   
7.03	1K-Montageschaum 2K-Montageschaum Pistolenreiniger	  
7.04	Montageschaum-Zubehör Montagekleber Silikon Silikon-Zubehör	   
7.05	Markier-Spray Sprays	 
7.06	Universal-Spray WD-40	
7.08	Dichtungspaste Locher Hanf Gewinde-Dichtungsband aus Teflon	  
7.09	Gleitmittel/-crème 2-Komponenten-Epoxy Metall Schnellmontagemörtel	  
7.10	Tangit-Reiniger Abdruckstopfen	 
7.11	Montageband Harosecur-Strip Schallschutzbänder/-platten aus PE	 
7.12	JK-Zargenband 2.1 JK-Zargenband 2.1-Zubehör Abdeckvlies PE-Abdeckfolie	   

Fortsetzung auf Rückseite

**7.13** Putzlappen  
Handreinigungstücher Scrubs  
Handreinigungsmittel



---

**7.14** Pressringe



---

**7.16** Tropfwasserrinnen





### PVC-Klebeband 19mm à 10m

Klebeband aus hochwertiger Weich-PVC-Folie, kombiniert mit einem alterungsbeständigen Haftklebstoff auf Acrylat-Basis

- Nicht korrosiver Kleber
- Selbstverlöschend

Banddicke	0.15mm	Temperaturbereich	-10°C bis +105°C
Reissfestigkeit	≥ 15 N/cm	Klebkraft auf Stahl	≥ 1.8 N/cm
Reissdehnung	≥ 125%	Klebkraft auf Bandrücken	≥ 1.5 N/cm

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
503.01	19	Schwarz	10	80
503.02	19	Grau	10	80
503.03	19	Rot	10	80
503.04	19	Blau	10	80
503.05	19	Grün	10	80

### PVC-Klebeband 25mm à 10m

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
503.11	25	Schwarz	10	60
503.12	25	Grau	10	60

### PVC-Klebeband 50mm à 10m

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
503.21	50	Schwarz	10	30
503.22	50	Grau	10	30

### PVC-Klebeband 50mm à 25m

Rollen à 25m zum Vorteilspreis

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
503.25	50	Schwarz	25	48
503.26	50	Grau	25	48

### PVC-Klebeband 70mm à 25m

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
503.28	70	Schwarz	25	32



**Betonband**

PE-beschichtetes Gewebeband gut abroll- und abreissbar

- Geeignet für raue Untergründe wie Stein, Beton oder Verputz

Banddicke 0.165mm      Temperaturbereich min. -10°C  
 Reissfestigkeit 32 N/cm      Farbe Gelb

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
502.31	44	Gelb	50	24



**Verpackungsband**

PP-Packband aus Polypropylenfolie mit Acrylat-Kleber

Banddicke 0.028mm      Temperaturbereich mind. +18°C  
 Reissfestigkeit 46 N/cm      Farbe Braun

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
502.21	50	Braun	66	36
502.22	38	Braun	66	48




**Abdeck-Klebeband**

Das Flachkrepp-Abdeckband ist imprägniert mit Naturkautschuk-Kleber

Temperaturbereich bis +80°C  
 Farbe Beige

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
502.41	19	Beige	50	48
502.42	25	Beige	50	36
502.43	38	Beige	50	24
502.44	50	Beige	50	24

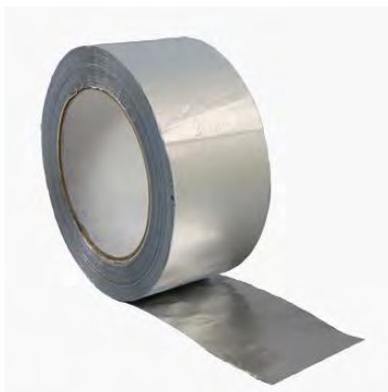

**Aluminium-Klebeband**

Aluminium-Klebeband aus einer Reinaluminiumfolie, kombiniert mit einem Haftklebstoff auf Kautschuk-Basis und abgedeckt mit einer Folie

- Dampfdicht
- Schwerentflammbar nach DIN 4102 Teil 1 B1

Banddicke 0.025mm      Temperaturbereich -40°C bis +80°C  
 Reissfestigkeit ≥ 12 N/cm      Klebkraft auf Stahl ≥ 6 N/cm  
 Farbe Aluminium      Wasserdampfsperwert ≤1g/m2\*24h

Artikel-Nr.	Breite mm	Farbe	Rollenlänge m	Packung Rollen
502.51	50	Aluminium	50	30



### 1K-Pistolenschaum

Einkomponenten-Polyurethanschaum für Pistolen zum Verfüllen von Hohlräumen

- Ausdehnung um das Zwei- bis Dreifache
- Säure- und Laugenbeständig
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Farbe Beige Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C  
 Brandverhalten B2 Schallschutzwert ca. 56db

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
510.01	Pistolenschaum	750	12



### 1K-Montageschaum mit Röhrenchen

Einkomponenten-Polyurethanschaum mit Röhrenchen zum Verfüllen von Hohlräumen

- Ausdehnung um das Zwei- bis Dreifache
- Bearbeitbar nach 24 Stunden
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Farbe Beige Verarbeitungstemperatur +5°C bis +30°C  
 Brandverhalten B2 Schallschutzwert ca. 56db

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
510.02	Röhrli-schaum	750	12
510.19	Ersatzröhrchen		1



### 2K-Montageschaum

Zweikomponenten-Polyurethanschaum zum Unterschäumen von Duschtassen

- Schnell härtender, dimensionsstabiler Schaum ohne Nachdrücken
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Farbe Grün Verarbeitungstemperatur +15°C bis +25°C  
 Brandverhalten B2 Schneidbar nach (20mm) ca. 11 min.  
 Ausbeute ca 13 l Belastbar nach 60-120 min.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
510.05	2K-Schaum	400	12



### Pistolenreiniger

Universalreiniger zum Entfernen von noch nicht eingetrockneten Schaumrückständen

- Mit Gewinde für Pistolenreinigung
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
510.04	Pistolenreiniger	500	12



### Montageschaum-Pistole

Leichte Kunststoffpistole mit hochwertigem Lauf

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
510.11	Schaum-Pistole	1



### Montagekleber

Der Ulith-MS Polymer-Kleber ist eine hochwertige Einkomponenten-Klebe- und Dichtmasse auf Basis von MS-Polymer mit einer sehr hohen Anfangsklebkraft.

Der Montagekleber verklebt unterschiedlichste Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Zink, den meisten Kunststoffen, Styropor, Holz, Spanplatten, Gips, Marmor und Naturstein. Der Kleber eignet sich ideal für Befestigungen in Bad und Küche. Er ersetzt das Bohren, Dübeln und Verschrauben. Der Montagekleber ist die schnelle Montagehilfe zur Fixierung auch an Fliesen und Keramik.

- Für Innen- und Aussenanwendungen
- Nahezu geruchlos, farbecht, witterungs- und UV-beständig

Hautbildung	10-15 min	Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +40°C
Härte	58 Shore A	Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Bruchdehnung	335%	Aushärtungsgeschwindigkeit	2-3mm/24h

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt ml	Packung Stück
515.02	Montagekleber	Weiss	290	12




### Silikon Ulith

Dauerelastische Einkomponenten-Dichtungsmasse auf Silikonbasis

- Neutralvernetzend
- Fungiziert
- Lichtecht
- Witterungsbeständig

Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +45°C
-------------------------	----------------

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt ml	Packung Stück
520.01	Silikon Ulith	Transparent	300	20
520.02	Silikon Ulith	Weiss	300	20
520.04	Silikon Ulith	Fugengrau	300	20
520.05	Silikon Ulith	Manhattan	300	20

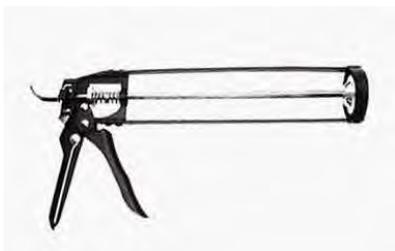

### Silikon-Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Packung Stück
520.81	Ersatzdüse	1
520.91	Silikonpistole	1



### Markier-Spray

Der Markier-Spray eignet sich für temporäre Markierungen in Hoch- und Tiefbau.

- Sicherheitskappe mit arretierbarem Sprühauslöser
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt ml	Packung Stück
530.01	Markier-Spray	Rot	500	12
530.02	Markier-Spray	Blau	500	12
530.03	Markier-Spray	Pink	500	12
530.04	Markier-Spray	Gelb	500	12
530.05	Markier-Spray	Grün	500	12



### Zink-Spray

Der Zink-Spray bietet hervorragenden Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle.

- Schnelltrocknend und punktschweisbar
- Temperaturbeständig bis +350°C
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt ml	Packung Stück
535.01	Zink-Spray	Grau	400	6



### Alu-Zink-Spray

Der Alu-Zink-Spray dient zur Ausbesserung oder Farbangleichung an verzinkten Teilen.

- Schnelltrocknend und punktschweisbar
- Temperaturbeständig bis +250°C
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Inhalt ml	Packung Stück
535.02	Alu-Zink-Spray	Alu-Silber	400	6



### Lecksuch-Spray

Der Lecksuch-Spray dient zum Aufspüren von Leckagen in Gasleitungen.

- Nicht entflammbar und nicht korrosiv
- Leicht basisch und schäumend
- Kann leicht mit Wasser entfernt werden
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
535.11	Lecksuch-Spray	400	12



### Universal-Spray "WD-40 Smart Straw"

Der Multifunktions-Spray schützt Metall vor Rost und Korrosion, beseitigt Quietschen und löst verrostete oder festsitzende Teile.

- Mit integriertem Sprühhörchen
- Feuchtigkeitsabweisend und guter Korrosionsschutz
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
536.01	WD-40	450	24



### Universal-Spray "MPL 20"

Das preisgünstige Universal-Schmiermittel hat hochwirksame Kriecheigenschaften.

- Feuchtigkeitsabweisend und guter Korrosionsschutz
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
536.11	MPL 20	400	6



### Silikon-Spray

Beim Silikon-Spray handelt es sich um ein hochwertiges Schmiermittel, das besonders für synthetische Oberflächen geeignet ist.

- Verhindert das Festfrieren und Austrocknen von Gummitteilen
- Verhindert das Quietschen und Knarren von Kunststoffteilen
- Temperaturbeständig von -50°C bis +200°C
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
535.21	Silikon-Spray	500	6



### Rostlöser

Der Rostlöser ist ein wirksames Hilfsmittel beim Lösen eingerosteter Teile.

- Feuchtigkeitsabweisend
- Hoher Korrosionsschutz
- 360° Ventil
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
535.41	Rostlöser	500	12



### Multi-Schaum

Der Multi-Schaum ist ein qualitativ hochwertiger Universal-Reinigungsschaum für leichte Verschmutzungen. Entfernt Beschlag von Rauch, Tinte und Fett. Multi-Schaum auftragen, kurz einwirken lassen und mit einem sauberen Tuch entfernen.

- Grosse Lösekraft
- Angenehmer Duft
- Preise inklusive Lenkungsabgabe (VOC)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
535.31	Multi-Schaum	500	12



### Gewindeschneidfluid

Das Hochleistungs-Gewindeschneidfluid Ronol Syn ist mineralölfrei, auf synthetischer Basis. Für Trinkwasser- und Sanitärinstallationen entwickelt und zugelassen

- Kein Aufscheissen von Spänen
- 100% wasserlöslich
- Physiologisch leicht auswaschbar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Trink- wasser	Packung Stück
665.01	Ronol Syn	600	ja	12



### Gewindeschneidöl

Das Hochleistungs-Gewindeschneidöl Ronol basiert auf Mineralölbasis. Ronol ist nicht für Trinkwasserinstallationen zugelassen.

- Für Gewindeschneidarbeiten an allen Werkstoffen, inklusive Edelstahl
- Optimale Schmier- und Kühleigenschaften

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Trinkwasser	Packung Stück
665.04	Ronol	600	nein	12



### Dichtungspaste Locher in Dose

Nichthärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung, sowie Heizungsanlagen

- Verwendung mit Hanf

Anwendungsbereich	Temperatur	Druck
Gase der 1., 2. und 3. Familie	-20°C bis +70°C	5 bar
Trinkwasser (kalt und warm)	+95°C	16 bar
Heisswasser	+130°C	7 bar

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt g	Packung Stück
550.01	Dose	850	18



### Dichtungspaste Locher in Tube

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt g	Packung Stück
550.02	Tube	250	20



### Hanf-Zopf

Extra feiner Hanf gezopft zum Abdichten von Rohrgewinden

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gewicht g	Packung Stück
551.01	Hanf-Zopf	+GF+	100	50



### Hanfrollen

Hanf gewickelt auf Pappkern zum Abdichten von Rohrgewinden

- Die Hanfspenderspule "Ulith" ist die preisgünstige Alternative zu +GF+.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Gewicht g	Packung Rollen
551.02	Hanf-Rolle	+GF+	80	10
551.03	Hanf-Rolle	Ulith	80	10



### Gewinde-Dichtungsband aus Teflon

rein, ungesintert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Breite mm	Länge m	Packung Rollen
552.01	Teflonband	12	12	1
552.02	Teflonband	19	12	1



**Gleitcrème**

Gleitcrème mit ausgezeichneten Schmiereigenschaften für alle steckbaren Rohre

- Geeignet für den Trinkwasserbereich

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt g	Konsistenz	Packung Stück
560.11	Gleitcrème	250	crémig	50



**Gleitmittel**

Dünnflüssiges Gleitmittel mit ausgezeichneten Schmiereigenschaften für alle steckbaren Rohre

- Geeignet für den Trinkwasserbereich

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt g	Konsistenz	Packung Stück
560.12	Gleitmittel	500	flüssig	25



**2-Komponenten-Epoxymetall**

Das stahlgefüllte 2-Komponenten-Epoxymetall hat eine extrem hohe Adhäsivkraft. Kaltmetall ist die unkomplizierte Lösung speziell für schnelle und hochfeste Reparaturen. Einfach zu verarbeiten: Benötigte Menge abschneiden - verkneten - verarbeiten.

Das ausgehärtete Material lässt sich problemlos mechanisch bearbeiten (bohren, feilen, fräsen) und ohne Vorbehandlung überlackieren.

Das Epoxymetall haftet auf Aluminium, Metall, Glas, Holz, Keramik, Beton und vielen Kunststoffen.

Farbe	Aluminium	Temperaturbeständigkeit	-30°C bis +120°C
Handfestigkeit	5-8 Min.	Druckfestigkeit	4960 N/cm <sup>2</sup>
Endaushärtung	3 h	Zugfestigkeit	800 N/cm <sup>2</sup>
Endfestigkeit	24 h	Shore Härte	80 D

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt g	Packung Stück
541.02	Epoxymetall	115	12



**Schnellmontagemörtel**

Schnell erhärtender, chloridfreier Montagemörtel

- Bindet innert fünf bis sieben Minuten ab
- Belastbar nach 15 Minuten
- Wasserfest und korrosionshemmend
- Für Innen und Aussen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Gebinde	Inhalt kg	Packung Stück
541.12	Ulith-Fix-5	Eimer	5	1



### Tangit PE/PB-Reiniger

Spezialreiniger für Kunststoffschweissverbindungen aus PE, PP, PB und PVDF

- Gewährleistet die sichere Verschweissung von PE-/PP-/PB- und PVDF-Kunststoffen
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Beugt Undichtigkeitsproblemen vor
- Reicht für etwa 80 Verbindungen bei Rohr-Ø 63mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Inhalt l	Packung Stück
560.01	Tangit-Reiniger	PE/PB	1	8



### Tangit PE/PP-Reinigungs-Tücher

Reinigungstücher getränkt mit KS-Reiniger für Kunststoffschweissverbindungen aus PE, PP, PB und PVDF

- Gewährleistet die sichere Verschweissung von PE-/PP-/PB- und PVDF-Kunststoffen
- Reinigungstücher sind absolut fussfrei (keine Faserrückstände)
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Beugt Undichtigkeitsproblemen vor
- Reicht für etwa 50 Verbindungen bei Rohr-Ø 63mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Inhalt Tücher	Packung Stück
560.02	Tangit-Tücher	PE/PP	100	8



### Tangit PVC-U/C ABS-Reiniger

Reinigungsmittel für Klebeverbindung aus PVC-U, PVC-C und ABS (für Kunststoff-Schweissverbindungen PP-/PE-/PB-Reiniger verwenden)

- Entfernt zuverlässig Rückstände und Verschmutzungen
- Hervorragende Reinigungseigenschaften
- Beugt Undichtigkeitsproblemen vor
- Reicht für etwa 80 Verbindungen bei Rohr-Ø 63mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Inhalt l	Packung Stück
560.03	Tangit-Reiniger	PVC-U/C	1	12



### Abdrückstopfen

Zur Dichtigkeitsprüfung bei Rohrinstallationen und zum Verschluss von Leitungen, die erst später mit Armaturen versehen werden

- Mit Messinggewinde und O-Ring

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Dimension	Farbe	Packung Stück
432.02	Abdrückstopfen	1/2"	Weiss	100



### Montageband Harosecur-Strip

Die optimale Montagehilfe und Schalldämmung für Sanitär-Keramik

Das selbstklebende, formbare Band ist aus dauerhaftem, säurebeständigem Kunststoff mit geschlossener Oberfläche.

Artikel-Nr.	Farbe	Länge mm	Packung Stück
431.01	Transparent	500	30



### Zick-Zack Montagestreifen

Flexibler, selbstklebender Schallschutz aus PE zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Wandfliesen und hängenden Keramikobjekten

Artikel-Nr.	Farbe	Material	Material mm	Länge	Packung Pack
431.11	Weiss	PE	36 x 3	2 x 4.5m	25



### Wannen-Schallschutzprofil

Einseitig selbstklebender PE-Streifen für alle Bade- und Duschwannen

- Rückstandslos entfernbar

Artikel-Nr.	Farbe	Material	Material mm	Länge m	Packung Stück
431.21	Weiss	PE	50 x 4	3.30	12



### Schallschutz-Set für Wand-WC und Bidet

Aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff, komplett mit Zubehör

- Mit Gutachten  
- Raumgewicht 100g/m2

Artikel-Nr.	Farbe	Material	Materialstärke mm	Packung Stück
431.31	Weiss	PE	5	40



### Schallschutz-Set für Waschtische

Aus geschlossenzelligem PE-Schaumstoff, komplett mit Zubehör

Artikel-Nr.	Farbe	Material	Länge mm	Packung Stück
431.41	Weiss	PE	bis 550	20
431.43	Weiss	PE	bis 750	20



### JK-Zargenband 2.1

Das JK-Zargenband 2.1 sorgt für dauerhafte Abdichtung des schutzbedürftigen Bereichs zwischen Bade- oder Duschwanne und Wand.

- Aus flexiblem HydroLon-Schaum mit integriertem Schallschutz (wahlweise)
- Geeignet für alle gängigen Bade- oder Duschwannen aus Metall, Acryl oder Keramik

Set bestehend aus: 1 JK-Zargenband 2.1 à 10.2m, Schallschutzstreifen 20x4mm, Kapillarschutzband, Reinigungstücher, Bauanleitung und Fliesenlegerhinweisen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Länge m	Packung Rollen
431.54	JK-Zargenband	2.1	10.2	1



### Wannen-Eckstück-Set

Das Wannen-Eckstück ersetzt die Quetschfalte im Wanneneck

Wannen-Eckstück-Set besteht aus: 2 Schaumkeilen und 2 Butylstreifen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt	Packung Set
431.56	Eckstück-Set	2 Stück	1



### Oberflächenschutzstreifen

Der Oberflächenschutzstreifen aus PE schützt und entkoppelt die Wanne optimal.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Länge m	Packung Rollen
431.58	Schutzstreifen	47 x 4	3.4	1



### Abdeckvlies Multiprotect

Rutschfestes Abdeckvlies mit einer wasserdichten Folie zum Abdecken von Bodenbelägen

- Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist Multiprotect nicht geeignet!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge m	Gewicht g/m2	Packung Rollen
555.23	Multiprotect	1 x 50	160	1



### PE-Abdeckfolie

Transluzent, gefaltet auf 1m, Kern 76mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Masse m	Material mm	Gewicht kg	Packung Rollen
555.10	PE-Abdeckfolie	2 x 50	0.10	9.2	1
555.11	PE-Abdeckfolie	2 x 50	0.15	13.8	1



**Putzlappen Trikot farbig**

Universelle Qualität für fast alle Bereiche

- Keine synthetische Ware
- Weich und saugkräftig

(Verkaufseinheit: Beutel à 5kg)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Beutel Kilo	Packung Kilo
555.01	Putzlappen	5	25



**Handreinigungstücher Scrubs**

Das hochwirksame Reinigungstuch löst hartnäckigsten Schmutz problemlos und rückstandsfrei.

- Entfernt Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Russ, Farbe, Dichtungsmittel, Polyurethan usw.
- Reinigung ohne Wasser und Seife
- Schnell trocknend und hautschonend

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt Tücher	Packung Stück
555.31	Scrubs	72	6



**Handreinigungsmittel Cleanline XL**

Reinigt stark verschmutzt Hände. Der Schmutz wird auf milde Weise von der Haut abgelöst, emulgiert und mit Wasser abgespült.

- In praktischer Flasche à 250ml

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt ml	Packung Stück
555.41	Herculan	250	25



**Handreiniger**

Dichte Flüssigkeit zur Handreinigung von stark verschmutzten Händen

- Entfernt Farbe, Tinte, Rost, Oel, Fett usw.
- Biologisch abbaubar
- In Kanne à 5kg

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt kg	Material	Packung Stück
555.43	Handreiniger	5		1
555.44	Dispenser		Kunststoff	1



## Pressringe einfach

Für die gasdichte, feuchtigkeits- und mörtelfreie Montage von Rohren in Kernbohrungen oder eingelegten Futterrohren

- Werkstoffe: Flanschen V2A, Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Einsatz: Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen

Bemerkung: Die Dichteinsatz-Schrauben sind übers Kreuz anzuziehen.  
Der Schraubvorgang ist nach etwa zwei Stunden zu wiederholen.

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.008	60/18	17.2	16	60	1
242.01	60/23	21.3	20	60	1
242.02	60/28	26.9	25	60	1
242.03	60/35	33.7	32	60	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.04	70/28	26.9	25	70	1
242.05	70/35	33.7	32	70	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.059	80/23	21.3	20	80	1
242.06	80/28	26.9	25	80	1
242.07	80/35	33.7	32	80	1
242.08	80/43	42.4	40	80	1
242.09	80/52	48.3	50	80	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.10	90/35	33.7	32	90	1
242.11	90/43	42.4	40	90	1
242.12	90/52	48.3	50	90	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.128	100/23	21.3	20	100	1
242.13	100/28	26.9	25	100	1
242.14	100/33	Kabel 31.7		100	1
242.15	100/36	33.7	32	100	1
242.16	100/43	42.4	40	100	1
242.17	100/52	48.3	50	100	1
242.18	100/60	57/58	56	100	1
242.19	100/66	60.3	63	100	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.198	120/36	33.7	32	120	1
242.20	120/43	42.4	40	120	1
242.21	120/52	48.3	50	120	1
242.22	120/57	54/56	-	120	1
242.23	120/66	60.3	63	120	1
242.24	120/75	-	72	120	1
242.25	120/78	76.1	75	120	1
242.26	120/83	RMA 40+50		120	1



### Pressringe einfach

Für die gasdichte, feuchtigkeits- und mörtelfreie Montage von Rohren in Kernbohrungen oder eingelegten Futterrohren

- Werkstoffe: Flanschen V2A, Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Einsatz: Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.27	125/43	42.4	40	125	1
242.28	125/52	48.3	50	125	1
242.29	125/66	60.3	63	125	1
242.30	125/78	76.1	75	125	1
242.31	125/83	RMA 40+50		125	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.32	150/43	42.4	40	150	1
242.33	150/52	48.3	50	150	1
242.34	150/66	60.3	63	150	1
242.35	150/78	76.1	75	150	1
242.36	150/86	84	80	150	1
242.37	150/93	88.9/89	90/92	150	1
242.38	150/98	RMA 63+90		150	1
242.39	150/106	101.6/104	-	150	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.40	200/112	108/109	110	200	1
242.41	200/116	114.3		200	1
242.42	200/128	-	125	200	1
242.43	200/136	133/135	132	200	1
242.44	200/144	135/139.7	140	200	1
242.446	250/128	-	125	250	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.45	250/156	154	-	250	1
242.46	250/164	156/159	160/163	250	1
242.47	250/172	168.3	-	250	1
242.48	250/182	-	180	250	1

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.49	300/206	204	200	300	1
242.50	300/227	219.1	225	300	1
242.51	350/252	-	250	350	1
242.52	350/258	254	-	350	1
242.53	350/276	273	-	350	1
242.54	350/282	-	280	350	1
242.55	400/318	-	315	400	1
242.56	400/326	323.9	-	400	1
242.57	500/360	356	355	500	1
242.58	500/404	-	400	500	1
242.59	550/455	-	450	550	1
242.60	700/505	-	500	700	1
242.61	700/562	-	560	700	1



### Doppelte Pressringe Länge 160mm

Für die gasdichte, feuchtigkeits- und mörtelfreie Montage von Rohren in Kernbohrungen oder eingelegten Futterrohren

- Werkstoffe: Flanschen V2A, Verbindungselemente V2A, Dichtung NBR
- Einsatz: Kernlochbohrungen, Futterrohre (Mauerhülsen), Mauerdurchführungen

Bemerkung: Die Dichteinsatz-Schrauben sind übers Kreuz anzuziehen. Der Schraubvorgang ist nach etwa zwei Stunden zu wiederholen.

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.71	100/43 L160	42.4	40	100	1
242.72	100/52 L160	48.3	50	100	1
242.73	100/66 L160	60.3	63	100	1
242.74	120/53 L160	48.3	50	120	1
242.75	120/66 L160	60.3	63	120	1
242.76	120/78 L160	76.1	75	120	1
242.77	150/66 L160	60.3	63	150	1
242.78	150/78 L160	76.1	75	150	1

### Doppelte Pressringe Länge 190mm

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.81	120/78 L190	76.1	75	120	1
242.82	120/83 L190	RMA 40+50		120	1
242.83	150/83 L190	RMA 40+50		150	1
242.84	150/93 L190	88.9/89	90/92	150	1
242.85	150/98 L190	RMA 63+90		150	1

### Doppelter Pressring Länge 245mm

Artikel-Nr.	Typ	Stahl-Rohr AD mm	PE-Rohr AD mm	Kernbohrung mm	Packung Stück
242.91	120/66 L245	60.3	63	120	1



### Tropfwasserrinnen

V2A rostfrei

- Ablaufanschluss 1 1/4" Gewinde
- Verstellbare Winkelkonsolen für Montage links und rechts

Artikel-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Packung Stück
19.0050	500	185	50	1
19.0065	650	185	50	1
19.0080	800	185	50	1
19.0100	1000	185	50	1
19.0110	1100	185	50	1
19.0125	1250	185	50	1
19.0140	1400	185	50	1
19.0150	1500	185	50	1
19.0160	1600	185	50	1
19.0175	1750	185	50	1
19.0200	2000	185	50	1